



ADVANCE SS85



CORREDERA MOSQUITERO

Colores disponibles



Blanco

ADVANCE SS85: CORREDERA MOSQUITERO



Especificaciones técnicas

- 1 Marco PVC Mosquitero, 106mm de profundidad y 41mm de altura, multicámara.
- 2 Sello estanco, accesorio para sello y estanquedad al aire y viento, superior e inferior.
- 3 Felpa PP, con fin seal, doble protección a la filtración de aire y estanquedad al agua.
- 4 Hoja corredera, 60mm.
- 5 Junquillo rígido PVC, con burlete coextruido elemento de sujeción perimetral del vidrio o dvh.
- 6 Vidrio termopanel, espesor según requerimiento del proyecto, de 5-6 mm y 18-20 mm.
- 7 Cinta doble contacto, sello perimetral que une el vidrio al perfil, reforzando la capacidad estructural.
- 8 Calzo de acristalar, accesorio de nivelación y distribución de carga a las ruedas.
- 9 Ruedas de Nylon de 50 o 140 kg por hoja.
- 10 Perfil riel de Aluminio anodizado, guía para deslizamiento.
- 11 Cerradura de cierre simple, y cerradero de acero bicromatado, con manilla de aluminio electropintado blanco.
- 12 Perfil traslapo PVC móvil, 43x60 mm con refuerzo de acero galvanizado.
- 13 Perfil traslapo PVC fijo, 41x60 mm con refuerzo de acero galvanizado.
- 14 Inclinación para condensación, facilita escurrimiento del vapor de agua.
- 15 Refuerzo hoja, disponible en espesor de 1,5mm, como reforzamiento estructural ante cargas de peso propio, de uso y cargas de viento.
- 16 Tornillos galvanizados, específicos, autoperforantes, armado y herraje, etc.


Características técnicas

Resistencia al viento NCh890 = 5V	Estanquedad al agua NCh891 = 30e	Infiltración al aire NCh892 = 7a NCh3137 = 4
Transmitancia térmica $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	Aislación acústica referencial $R_w = 28 \text{ dBa}$	

Usos recomendados





Aperturas Disponibles

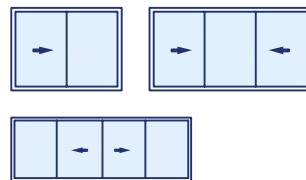

Dimensiones recomendadas:
Puerta Corredera 1HM+FL 2200x2200

Otras especificaciones

Sistemas de instalación	Opciones	Espesores de vidrios
	Con aleta perimetral por fuera del vano. Directo al interior del vano.	Mosquitero fijo DVH 18 - 19 - 20 mm Vidrios simples 4 - 5 - 6 mm

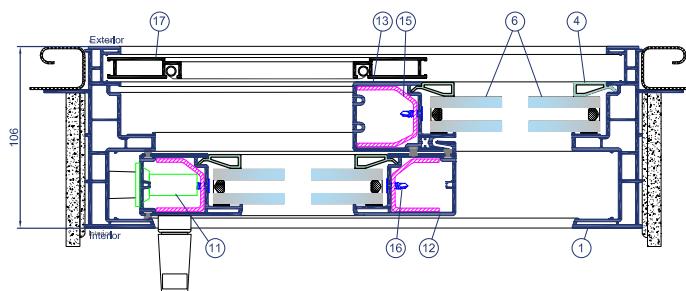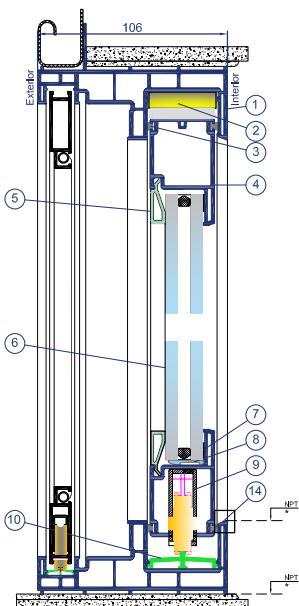

→ Dirección de desagüe.

Descripción

Advance SS85, es una línea de perfiles que complementa los sistemas deslizantes o correderas en modelos de Puertas monorriel, que permiten un uso eficiente de los espacios interiores ya que operan dentro del vano, cumplen con exigencias térmico, acústicas estándar, con la buena elección del vidrio. Permite hacer elementos de 1 a 2 hojas móviles complementadas con fijos; además de elementos compuestos. Es versátil y con la posibilidad de considerar vidrio simple 5 - 6 mm hasta DVH 18 - 20 mm. El sistema de cierre es simple, con activación por manilla, y es la única de su tipo con Sello estanco superior que permite su mejorar su eficiencia en infiltración de aire y a la vez mejorar su nivel de seguridad como anti-elevación. Ademas permite dejar paso libre interior, ya que la hoja móvil desliza dentro del marco.