



BOSTON C75



PUERTA ABATIR EXTERIOR

Colores disponibles



Blanco



Nogal



Antracita



Negro



Roble
dorado



Montana
*(AP)



Winchester
*(AP)



Oak malt
*(AP)



Oak toffee
*(AP)

BOSTON QUIET C75: PUERTA ABATIR EXTERIOR



Características técnicas

Resistencia al viento
NCh890 = C3000


Estanqueidad al agua
NCh891 = E750

Infiltración al aire
NCh3137 = 4

Aislación acústica referencial
Rw = 35 dbA

Transmitancia térmica
Uf = 1,2 W/m2K

Aperturas Disponibles



Dimensiones recomendadas:
Hoja Puerta Exterior 1H 900x2300

Usos recomendados

Dormitorios

Estar

Comedor

Cocina

Baño

Otras especificaciones

Sistemas de instalación

Directo al interior del vano

Colores disponibles

Blanco Folio

Espesor de vidrios

DVH 24 - 30 - 34 44 mm

Opciones

Paso libre

Especificaciones técnicas

- 1 Marco PVC, 75mm de ancho y 68mm de altura, multicámara.

2 Bultete de contacto hoja, sello perimetral de sujeción segura de hoja y marco.

3 Hoja apertura interior PVC 75mm y 103mm de altura, multicámara.

4 Bultete de contacto central, sello perimetral de sujeción segura de hoja y marco.

5 Bultete de contacto marco, sello perimetral de sujeción segura de hoja y marco.

6 Bultete de acristalar TPE, sello perimetral de sujeción segura del vidrio o dvh.

7 Vidrio termopanel, espesor según requerimiento del proyecto, desde 24-30-34 a 44mm.

8 Junquillo PVC, perfil interior de soporte, del vidrio o DVH seleccionado, diseño liso.
- 9 Bultete junquillo TPE, sello perimetral de sujeción segura del vidrio o dvh.



10 Calzo de acristalar, accesorio de nivelación y ajuste.

11 Puente de acristalamiento, accesorio de nivelación y transmisión de carga a las ruedas deslizamiento.

12 Refuerzo hoja, en espesor de 1,5mm, como reforzamiento estructural ante cargas de peso propio, de uso y cargas de viento.

13 Refuerzo marco, en espesor de 1,5mm, como reforzamiento estructural ante cargas de peso propio, cargas de uso y cargas de viento.

14 Tornillos galvanizados, específicos para cada uso, autoperforantes, armado y herraje, etc.

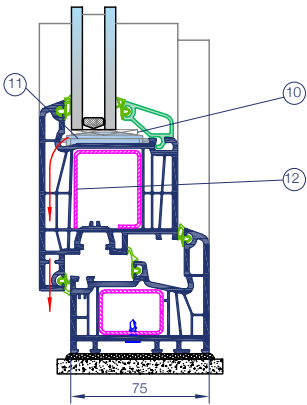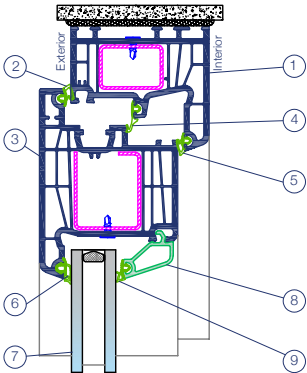

→ Dirección de desagüe.

Descripción

Boston Thermo es una línea de perfiles para puertas y ventanas de PVC de alta exigencia, cuentan con 75 mm de profundidad, seis cámaras y triple junta, atributos que hacen de ella la más hermética y aislante. Estéticamente marcan la diferencia, escondiendo su gran profundidad, para un resultado refinado y recto, a su vez permitiendo espesores de vidrios de 44mm mejorando la eficiencia de las puertas o ventanas. Su sistema de estanqueidad añade una junta central, respecto a las soluciones tradicionales en PVC, esta barrera proporciona un elemento de seguridad más, haciendo una descompresión en la mitad externa de la ventana que mejora el comportamiento en circunstancias climáticas severas, además de proporcionar protección del herraje. Dentro de esta línea podemos encontrar los modelos Boston C75 Puerta Interior, Puerta Exterior y Ventana Interior, todos disponibles en ocho colores y diferentes aperturas, ideales para el desarrollo de múltiples soluciones en sistemas tipo PASSIVHAUS.