ECO SIDING

Revestimiento de PVC durable en el tiempo

PARTE DE LA **SOLUCIÓN**



Construcciones estéticas, resistentes y durables







@dvpoficial

@dvpoficial

www.dvp.cl

Edición 2021

- VENTANAS DE PVC
- CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
- TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- SIDING DE PVC
- ACCESORIOS PARA MUEBLES
- ACCESORIOS PARA VENTANAS
- ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
- DESARROLLO INDUSTRIAL

SUCURSALES

Casa Matriz
Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo
Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores
Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección
Los Nogales S/N, Lote Nº38 , Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (Nº4)
Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente
Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta
Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca
R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar
Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción
Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco
Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt
Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com

www.dvp.cl

Índice de Contenidos

ECOSIDING DE PVC 4

Atributos destacados 4

Revestimiento fabricado con 60% de material reciclado 6

Revestimiento más amigable con el medioambiente 7

Fachadas más sustentables 7

Categorías Disponibles Siding DVP 8

Colores disponibles 8

Recomendaciones de limpieza 9

Recomendaciones de transporte y almacenaje 10

¿Cómo cubicar mi obra? 11

Soluciones para terminación de alféizar 11

Pasos de instalación Siding Americano 12

Pasos de instalación Siding Mediterráneo 13

COMPONENTES DEL SISTEMA SIDING DVP 15

Siding Americano D4 16

Siding D4 Modelo Alemán 17

Siding Mediterráneo 18

Aleros y cielo falso 19

Perfiles para la instalación de Siding 20

Membranas hidrófugas: DVP Home Wrap 22

Accesorios eléctricos para Siding 23

Herramientas para Siding 23

Celosías para ventilación 24

Canaletas para agua lluvia 25

Perfiles para fibrocemento 26



ECO SIDING

Revestimiento de PVC durable en el tiempo

Resistente a los impactos

Se limpia fácil, con agua

Hasta 20 años de garantía

Filtro UV, no se decolora

Instalación 50% más rápida

No genera hongos

No necesita pintura

No propaga las llamas

Atributos destacados

ECOSIDING DVP es un nuevo sistema de revestimiento exterior de alta tecnología, con limpias terminaciones, para fachadas estéticas y modernas. Además, cuenta con hasta 20 años de garantía, es de rápida instalación, no necesita pintura y se limpia con agua, pero lo más importante, es una solución diseñada para construcciones sustentables.

Durable en el tiempo

La tecnología de última generación con la cual está fabricado el Siding de PVC, permite que sea más resistente, tanto a los golpes como al desgaste normal que afecta a las fachadas con el paso del tiempo. Además, ofrece una garantía de 20 años para los colores claros y de 10 años en el caso de los colores oscuros (en base a producto instalado de manera correcta).

Terminación más limpia

El Siding de PVC entrega un acabado más limpio a las fachadas, y sirve además para ocultar detalles e imperfecciones que se generan en obra o con el paso del tiempo. Además, sus atributos físicos como tamaño, color, materialidad y diseño entre otros, son un complemento altamente estético para el entorno en el cual es aplicado.

Resistentes a la humedad y los rayos UV

El PVC no absorve humedad y protege ante eventuales filtraciones de agua. Además no pierde color por efecto de los rayos UV, por ende con una correcta instalación, tienen un excelente desempeño ante los cambios de temperatura y en cualquier tipo de clima.

Fabricación Nacional

DVP cuenta con una planta en Chile para a fabricación de este revestimiento. Los modelos que se producen a nivel nacional con Siding Americano y Siding Mediterráneo.

Instalación fácil y en menos tiempo

El Siding de PVC es liviano y de fácil instalación. No requiere sellados y la tabla tiene un mayor rendimiento, lo que minimiza los tiempos y costos de montaje. Cuenta con un completo sistema de perfiles para inicio, esquinas, ventanas, aleros, y cumbreras entre otros, fabricados en el mismo material. Lo anterior permite una terminación más armónica en toda la fachada.

Manipulación más segura y sin cortes

La composición del producto permite manipularlos de manera segura, pues el PVC es un material compacto, que no genera puntas filosas ni astillas. Lo anterior permite una ejecución más segura a la hora del montaje o desmontaje, pues evita cortes en las manos de quien lo instala.

Retarda la combustión

Siding DVP al estar fabricado en PVC es autoextinguibles, es decir, retarda la proliferación de las llamas al ser expuesto al fuego, por ende es más seguro en comparación a otros revestimientos que fomentan la propagación del fuego.









No genera hongos

Su materialidad impide la formación de hongos que se desarrollan con la humedad, ayudando a mantener una adecuada y presentación de la fachada. Los hongos si se generan sobre el polvo que pueda acumular la fachada de manera natural, o por efectos de la contaminación, lo que se evita lavando la fachada al menos una vez al año.

Ahorro en metros lineales de pintura

Este revestimiento cuenta son color integrado en su cara exterior, por ende no necesita pintura ni barnices adicionales para terminación después de instalado. Además, no se agrieta ni descascara, su color se mantiene inalterable en el tiempo.





Revestimiento fabricado con 60% de material reciclado

Atendiendo a las tendencias imperantes en el mercado en materia de construcción sustentable y eficiencia energética, DVP ha desarrollado el nuevo ECOSIDING, revestimiento de PVC fabricado con al menos un 60% de material Reciclado, proveniente de materiales recuperados post consumo, post industrial o una combinación de ambos.



Composición Tabla Ecosiding

Nuevo ECOSIDING DVP, es un revestimiento coextruido, compuesto de 2 capas. La capa exterior, que corresponde al 30% del espesor, tiene una función estética, pudiendo garantizar hasta 30 años sin decolorar y libre de mantención. En la capa interior que corresponde al 70% del espesor, se incorpora el material recuperado de Reciclaje Industrial, y tiene por función dar rigidez y estructura a la tabla.

Para procurar una excelente calidad del producto, DVP ha elegido cuidadosamente a proveedores líderes mundiales de materia prima recuperada, lo que permite adicionar un 60% de peso en material reciclado al nuevo ECOSIDING, manteniendo el mismo nivel de desempeño y funcionalidad del Siding tradicional.

¿En qué modelo podemos encontrar Ecosiding?

Es importante considerar que si bien los atributos físicos y técnicos del ECOSIDING son los mismos del Siding Tradicional, la aplicación de material recuperado en la cara interior tiene un desempeño óptimo si el color de la cara exterior es un pigmento claro.

Lo anterior se debe a que los colores claros tienen un mejor comportamiento ante temperaturas excesivamente elevadas en comparación con los colores oscuros, los cuales se recomienda no exponer directamente a más de 65ºC. Podemos encontrar este revestimiento reciclado en: Siding Americano D4, y Mediterráneo.



Revestimiento más amigable con el medioambiente



Eficiencia energética
El PVC pesenta un 35% menos de conductividad térmica, y se comporta mejor ante los cambios de temperatura, necesitando menos aislantes para conservar el calor.



Menor huella de carbono
Para fabricar una tonelada de este producto, se liberan sólo 7.5 toneladas de CO^2. Cabe mencionar que DVP eliminó el plomo en la fórmula de todos sus productos hace más de 20 años.



Durable en el tiempo
Tiene una larga vida útil, con una garantía de hasta 20 años. Lo anterior implica que no es un material de desecho, y se puede reutilizar para fabricar otros productos.



Liviano y resistente
El Siding de PVC es bastante resistente a los impactos. Al ser más liviano, necesita un 20% menos de estructura para fijación, lo que en obra, reduce la contaminación ambiental.

Fachadas más sustentables

¿Qué es construcción sustentable?

Son todas aquellas obras que buscan equilibrio con el medio ambiente a través de una buena planificación, diseño, materiales y optimización desde su origen para un mejor aprovechamiento de los recursos renovables y un menor uso de recursos no renovables.

Dentro de este contexto ECOSODING de PVC es fabricado en Chile, y su producción cumple con una gestión integral de residuos, que abarca todas las etapas del producto, desde que es elaborado hasta su eliminación.

Primero, es fabricado usando más de un 60% de material reciclado, posconsumo – posindustrial, tiene un ciclo de vida mucho más extenso que otros revestimientos y necesita mínimas mantenciones, atributos que además de rentabilizar el proyecto, ayudan a disminuir el impacto ambiental y la huella de carbono.

Además, su proceso productivo se realiza bajo un ciclo cerrado de econimía circular, donde los despuntes y excedentes de PVC son recuperados, para posteriormente ingresarlos a molino y obtener nueva materia prima, la cual es utilizada para nuevo revestimiento u otro tipo de productos.

Por otro lado, DVP implementó un Plan de Gestión y Monitoreo de Residuos de Construcción, a través de un completo sistema logístico que tiene por objetivo recuperar desde las obras los excedentes de PVC y trasladarlos a su planta de producción para reciclarlos y transformarlos en nueva materia prima.



Fabricantes
En DVP se fabrica ECOSIDING con material reciclado.

Constructoras
DVP recoge los excedentes de siding que se generan en obras de construcción.

Recuperación
DVP a través de su sistema logístico regresa los excedentes a su Planta.

Regeneración
Los excedentes de siding regresan a molino y se obtiene nueva materia prima.

Reutilización
DVP reutiliza el PVC reciciclado para fabricar otros productos.






Categorías disponibles Siding DVP

DVP cuenta con tres líneas de Siding, todos con los mismos beneficios del PVC, pero distintos respecto a su forma, diseño, tamaño y color. Estas diferencias permiten abarcar todo tipo de proyectos de arqitectura y construcción, tanto habitacionales como comerciales, sobre todo porque es una solución estética y limpia, pero además altamente funcional.



Siding Americano D4

Siding Americano DVP es un sistema de Revestimiento fabricado en Chile, formado por tablas orientadas de manera horizontal y un completo mix de accesorios para terminación. Lo podemos encontrar en una amplica gama de colores, y sus tablas es de 3,8 m de largo por 0,20 m de alto.

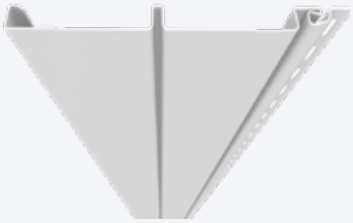

Siding Mediterráneo

Siding Mediterráneo es un Moderno sistema de revestimiento fabricado en Chile, formado por tablas de PVC verticales, separadas entre sí por una cantería interior. Otorga continuidad a la fachada, dando como resultado una terminación recta, estética, limpia y uniforme.



Siding Modelo Alemán

Siding Modelo Alemán es un Revestimiento de PVC fabricado en Estados Unidos, formado por tablas orientadas de manera horizontal. Su terminación es recta y mide 0,20m de alto por 3,80m de ancho. Este modelo de fabrica a pedido y está disponible los colores claros blanco y beige.


Colores disponibles

Para un correcto desempeño del revestimiento, los paneles de siding de color oscuro (Foliados madera, Caoba, Nogal, Antracita y Ladrillo), no deben instalarse sobre muros expuestos al rebote del reflejo del sol, por ejemplo, metálicos o similares. La Tº máxima de exposición debe ser de 65ºC.



Antracita | Beige | Blanco | Celeste | Nogal

Colores referenciales, pueden variar al verlos aplicados en el revestimiento.

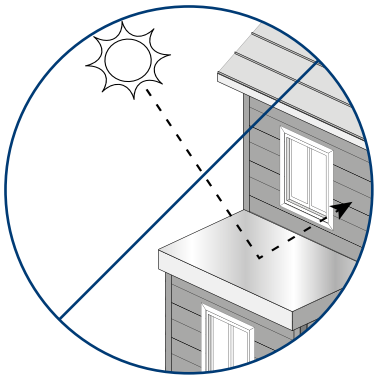

Recomendaciones de limpieza

Diariamente el revestimiento de nuestra casa está sometido al polvo, suciedad y smog que circula en el ambiente, por ende, es inevitable que se ensucie, al igual que cualquier cosa expuesta al exterior. Siding DVP al estar fabricado en PVC es de fácil mantencion, se puede limpiar de manera sencilla, incluso con la lluvia fuerte de invierno, o bien, puede lavarse con una manguera común para jardín; sin embargo aveces esto no es suficiente para evitar la acumulación de suciedad, sobre todo en zonas urbanas. Si el lavado simple con manguera no realizan la limpieza deseada, siga las instrucciones que le daremos a continuación o escanee el código QR adjunto.



¿Qué debo usar para quitar la suciedad?

	Agua		Detergente en Polvo		Jabón Líquido		Escobilla		Cloro o Vinagre
Tierra	A presión	+	----	+	----	+	----	+	----
Tierra incrustada	4 Lts.	+	1/3 taza	+	2/3 taza	+	Si	+	----
Hollín, ceniza	4 Lts.	+	1/3 taza	+	2/3 taza	+	Si	+	1 Lt.
Hongos	4 Lts.	+	1/3 taza	+	2/3 taza	+	Si	+	1 Lt.

Pasos de limpieza



Moje el revestimiento con una manguera o con una hidrolavadora. Con esto soltaremos el un poco el polvo adherido.



Aplique detergente, jabón o cloro según el nivel de suciedad sobre el revestimiento. Ayúdese con una mopa o una esponja.




Para eliminar los residuos que queden en uniones y rincones, con un escobillón de cerdas suaves y repase la limpieza.




Moje el revestimiento por última vez, cuidando retirar todos los residuos de suciedad y detergente que queden aún.

Cuidado con los hongos


El Siding DVP de PVC no genera hongos, pero éstos si se desarrollan sobre el polvo y la suciedad acumulada entre el revestimiento. Para evitar que esto pase, es necesario mantener su fachada limpia, y para eso sólo necesita lavarla una vez al año.



Siding Limpio



Acumulación de polvo



Hongos sobre el Polvo



Recomendaciones de transporte y almacenaje

Cuando se transporte el revestimiento a la obra, asegúrese de mantener las cajas planas y apoyadas a todo lo largo del revestimiento, procurando distribuir el peso de manera uniforme. Una vez los paneles estén en la obra, tome las siguientes precauciones para almacenarlos:


1. Almacene las cajas en una superficie plana y apoye el largo total de las cajas.
2. Mantenga secas las cajas.
3. Almacene las cajas alejadas de las áreas en las que pueden caer objetos y otras actividades de construcción puedan causar daños.
4. No almacene más de 12 cajas empalmadas de manera apilada.
5. No almacene las cajas en ningún lugar en donde las temperaturas puedan sobrepasar 54ºF (por ejemplo, en el pavimento negro durante los climas inusualmente calientes o bajo lonas oscuras ni cubiertas de plástico sin circulación de aire.

Estructuración del Siding en el Muro

Detalle con estructura madera o metal



Detalle Panel SIP

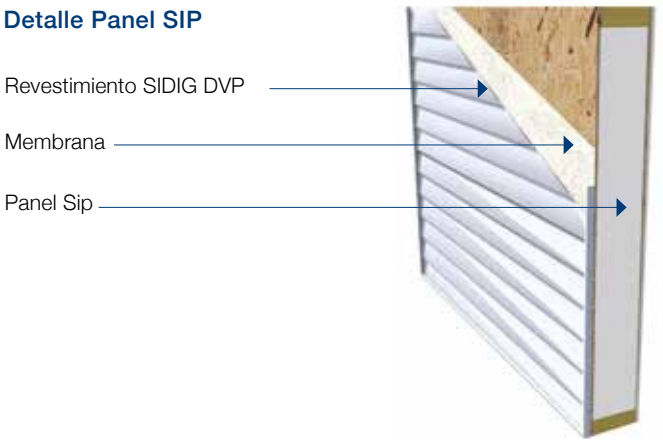




¿Cómo cubicar mi obra?

Calcular la cantidad de paneles de siding que necesita para cubrir la fachada de su obra es muy simple. Sólo necesita realizar un dibujo simple, tomar las dimensiones de cada pared y seguir las indicaciones a continuación. **A: Largo frontis / B: Alto al borde de la esquina / C: Alto frontón / D: Largo pared lateral**


1. (A x B)+ (D x B)= Resultado:
   Las áreas de la superficie a cubrir.
2. A x C / 2= el área triangular (a frontón).
3. Sume los dos resultados anteriores y réstele la suma de las áreas de ventanas y puertas, y de cualquier otra cosa que no vaya a cubrir.
4. El total del área divídalo por la cantidad de m2 que cubre una tabla de siding: Área /0,76= N° total de tablas.
5. Tome las medidas de los marcos de las ventanas y puertas para calcular la cantidad de perfiles J.

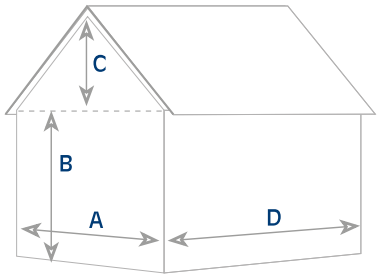

Soluciones para terminación de alféizar


Propuesta Nº1

Solución estándar y tradicional ocupando el tapacán (solo en blanco) para dar termino y solución al detalle de alféizar.

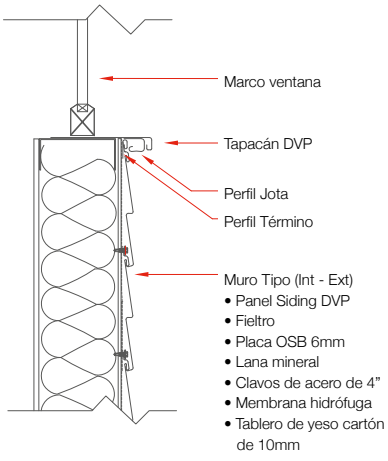


Propuesta Nº2


Con la lamina de PCV (se corta una de las laminas o tablón de siding del color que se está instalando) plegada dando retorno hacia el revestimiento dándole la terminación con un perfil J.

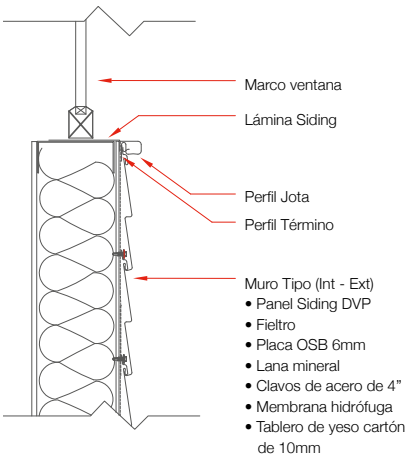


Pasos de instalación Siding Americano




1- Instale los perfiles esquineros exteriores e Interiores, a tope con la línea del muro.




2- coloque los tornillos en el centro de la ranura, dejando 1mm entre la cabeza del tornillo y el panel.




3- Tomar nivel en la parte inferior del muro de la casa. Instale el perfil comienzo por todo el perímetro.




4- Instale el perfil J en perímetro superior de la casa, en el caso de tener tímpano.




5- Para la lluvia, realice 2 cortes en la parte superior del perfil J, doble hacia abajo para que la aleta se introduzca en el perfil J vertical.



6- Para lograr una terminación exacta en la parte inferior de la ventana, instale un perfil terminal dentro del perfil J.



7- Instale perfil terminal para recibir el revestimiento en la parte superior del muro.



8- Una vez instalados todos los perfiles, comience con la instalación de las tablas de siding desde abajo hacia arriba.

Reglas básicas para instalación

1. Procure que los paneles instalados puedan moverse libremente de lado a lado. Considerar 5mm de distancia en el encuentro entre el panel y los accesorios, para que éste se deslice (Figura 1).

2. Fije los sujetadores (clavos o tornillos) en el centro de la ranura de clavado y deje un espacio libre de 5mm entre la cabeza del sujetador y el panel de revestimiento (Figura 2 y 3).

3. Inserte los sujetadores de manera recta y nivelada para evitar la distorsión y el pandeo del panel.

4. No clave por sobre ni grape a través del revestimiento. Clavar sobre la tabla puede causar rasgaduras en el mismo.

5. Para fijar el panel, comience a trabajar en el centro del mismo y después desplácese hacia los lados.

6. Comience fijando el revestimiento vertical y los esquineros en la ranura más alta para sostenerlos en su lugar. Coloque todos los sujetadores en el centro de las ranuras (Figura 3).

7. Los paneles de siding no deben instalarse sobre muros expuestos al rebote del reflejo del sol, por ejemplo, metálicos o similares. La T° máxima de exposición es de 65ºC (Figura 4).

8. Cualquier superficie de instalación distinta a la especificada, debe ser consultada su factibilidad con el “área técnica” de DVP.




Figura 1




Figura 2




Figura 3






Figura 4


Pasos de instalación Siding Mediterráneo




1- Antes de instalar el revestimiento, aplique una capa de membrana aislante de humedad en la superficie.




2- Comienze trazando un nivel con lienza entizada a 2 cm sobre el cimiento.




3- Fije la parte superior del perfil Corta Gotera Base, en el nivel entizado, clavándolo al muro cada 30 cm.




4- Para la terminación superior del muro o alero, fije un perfil Jota con un clavo terrano, cada 30 cm.




5- Para la terminación inferior, fije un perfil Jota sobre el Perfil Cortagotera. Éste funcionará como base para la instalación del revestimiento.




6- Instale los perfiles Esquineros Exteriores e Interiores. El primer clavo debe ir en el primer espacio libre después del alero, en el borde superior de la ranura. El resto cada 30 cm.




7- En el borde superior de puertas y ventanas, instale un perfil Corta Gotera, bajo un perfil Jota. Complete el resto de los contornos con perfiles Jota.




8- En el perfil Jota superior, corte un sobrante de 5cm y dóblelo. Esto permitirá el escurrimiento de aguas lluvias.




9- Una vez instalados todos los Esquineros, más los contornos de puertas y ventanas, instale el revestimiento Siding Mediterráneo.




10- Mida la altura desde el Corta Gotera hasta el alero superior y corte el sobrante de Siding. Este corte será la parte superior, dejando siempre el corte de fábrica en la base.




11- Comience insertando el Siding Vertical en uno de los esquineros apoyándolo sobre el perfil Jota.




12- Continúe enganchando el revestimiento con clavos, cada 30 cm hasta llegar a la esquina siguiente.



13- Al llegar a la esquina o rincón siguiente, agregue un perfil Término. De esta manera el siding quedará trabado con el perfil terminal.



14- Si es necesario, corte el siding a la medida exacta para llegar a la esquina o rincón, agrege muescas cada 40 cm, e inserte el perfil Término.



15- Para finalizar, continué con el procedimiento por toda la fachada.





Componentes del Sistema Siding DVP




Siding Americano D4

Siding Americano D4 es un sistema de Revestimiento fabricado en Chile con PVC de alta tecnología, formado por tablas orientadas de manera horizontal, cuyas medidas son 3,8 metros de largo por 0,20 metros de alto. Lo podemos encontrar en una amplia gama de colores claros, oscuros o foliados con terminación madera, para una apariencia más natural. Es ideal para reemplazar la pintura de la fachada o un enchape de ladrillo y no tiene costo de mantención, ya que no requiere pintura ni la aplicación de otros productos. Además cuenta con una completa línea de accesorios para terminación, fabricados en el mismo color y materialidad del revestimiento.

Especificaciones Técnicas

Alto	Ancho	Rendimiento	Traslapo
0,20 m	3,80 m	0,76 m2	10 cm

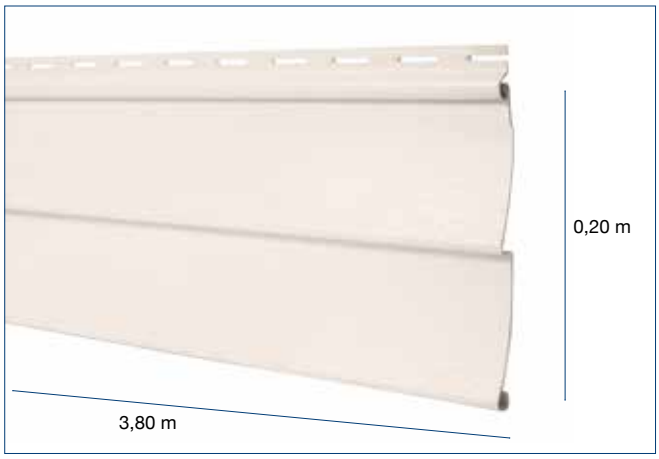

Colores Disponibles



Código	Color	Formato	S/AP
2511100033252	Antracita	24 unidades	Stock
2511110049888	Antracita	Unitario	Stock
2511100024100	Beige	24 unidades	Stock
2511100026100	Beige	Unitario	Stock
2511100024050	Blanco	24 unidades	Stock
2511100026050	Blanco	Unitario	Stock
2511100066624	Celeste	24 unidades	Stock
2511100025200	Nogal	24 unidades	Stock
2511100026200	Nogal	Unitario	Stock




Siding D4 Modelo Alemán

Siding Modelo Alemán es un Revestimiento de PVC fabricado en Chile, formado por tablas orientadas de manera horizontal. Su terminación es recta y mide 0,20m de alto por 3,80m de ancho. Este modelo de fabrica a pedido y está disponible en color blanco y beige. Es ideal para reemplazar la pintura de la fachada o un enchape de ladrillo y no tiene costo de mantención, ya que no requiere pintura ni la aplicación de otros productos. Además cuenta con una completa línea de accesorios para terminación, fabricados en el mismo color y materialidad del revestimiento.

Especificaciones Técnicas

Alto	Ancho	Rendimiento	Traslapo
0,20 m	3,80 m	0,76 m2	10 cm

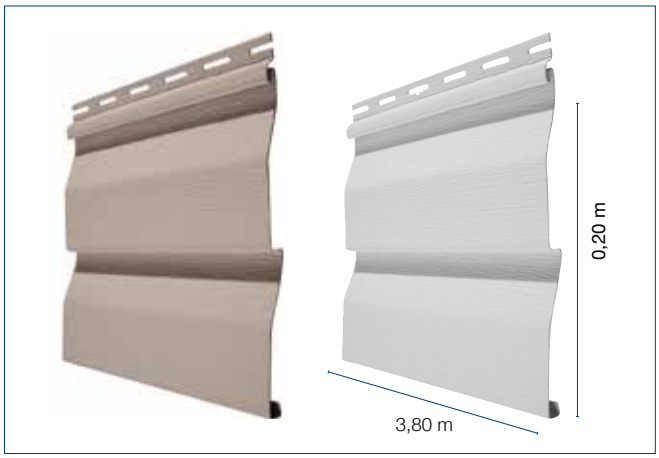

Colores Disponibles



Beige Blanco

Código	Color	Formato	S/AP
2511100031100	Beige	20 unidades	A Pedido
2511100031050	Blanco	20 unidades	A Pedido




Siding Mediterráneo

Siding Mediterráneo es un Moderno sistema de revestimiento, formado por tablas de PVC dispuestas en sentido vertical, separadas entre sí por una cantería interior. Otorga continuidad a la fachada, dando como resultado una terminación recta, estética, limpia y uniforme, ideal para todo tipo de construcciones, sobre todo como su nombre lo indica, para fachadas mediterráneas, de estilo moderno y minimalista.

Especificaciones Técnicas

Alto	Ancho	Rendimiento	Traslapo
3,0 m	0,20 m	0,60 m2	10 cm

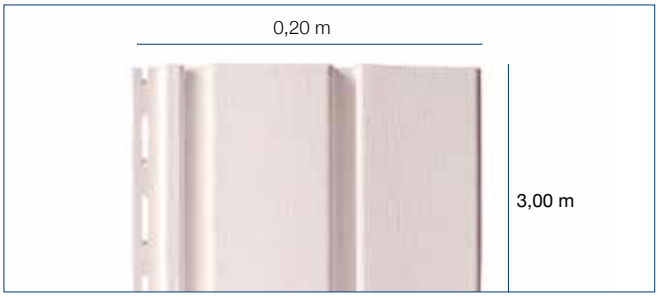

Colores Disponibles



Código	Color	Formato	S/AP
2512150001252	Antracita	18 unidades	Stock
2512150004888	Antracita	Unitario	Stock
2512150001100	Beige	18 unidades	A Pedido
2512150001050	Blanco	18 unidades	A Pedido
2512150001166	Nogal	18 unidades	Stock
2512150004166	Nogal	Unitario	Stock



Siding Mediterráneo / Casa Particular



Siding Mediterráneo / Casa Particular



Siding Mediterráneo / Colegio





Aleros y cielo falso

Se llama Alero o Cielo Falso, a los materiales de cerramiento de la parte inferior del alero de la casa. La instalación del alero es muy fácil de instalar y determinará el acomodo de los esquineros interiores y exteriores. También es necesario terminar el alero antes de instalar la hilera final de revestimiento en la pared. Son fabricados en paneles similares al Siding DVP y está disponible en dos modelos: Sólido y Perforado.


Modelos Disponibles

A- Alero Perforado

Son típicos en construcciones nuevas. Los procedimientos de instalación de éstos aleros, también se usan cuando se retira el panel alero dañado en los proyectos de reinstalación de revestimiento. (SKU 2513100003050)


B- Alero Sólido (SKU)

Son utilizados en los proyectos de reinstalación de revestimiento. (SKU 2513100004050)

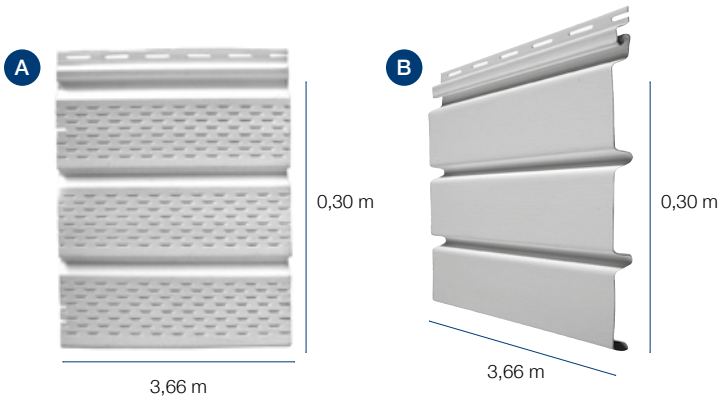


Pasos de instalación


Antes de comernzar la instalación verifique lo siguiente. Para las aplicaciones de reinstalación de revestimiento, clave todos los paneles sueltos, las tablas o tejas sueltas. Verifique que las superficies estén rectas y alise cuando sea necesario. Las superficies deben estar uniformes y rectas desde todos los ángulos a la vista.

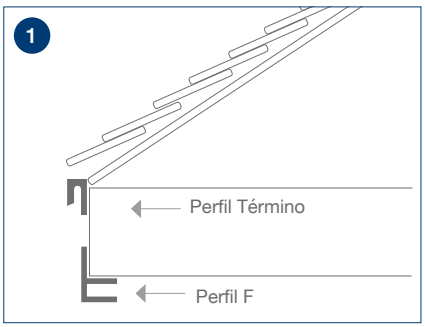

Instale el perfil término en la parte superior de la costanera exterior, y el perfil F. en la parte inferior de la costanera.

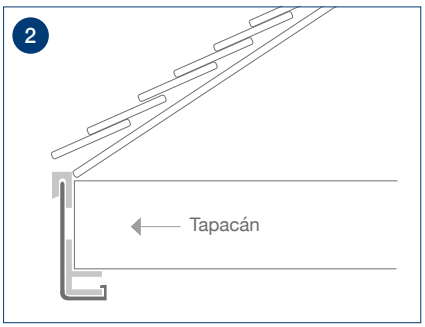

Inserte el tapacán en el perfil de término y en el perfil F.

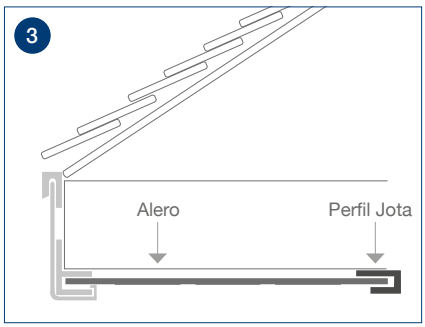

Instale el panel alero en forma transversal. Éste perfil se sujeta del perfil F y del perfil Jota, instalado pegado al muro para recibir el panel alero.

Perfiles para la instalación de Siding




1- Perfil J

Se instala para terminación por todo el contorno de puertas y ventanas. Mide 3,8m de largo.




2- Corta Gotera Base

Sirve para alejar el agua de la fundación de la casa, evitando humedad. Mide 3,8m de largo.



3- Esquinero Exterior 50mm

Se instala en vertical en todas las esquinas exteriores. Mide 3,0m de largo x 50mm de ancho.



4- Esquinero Exterior 80mm

Se instala en vertical en todas las esquinas exteriores. Mide 3,0m de largo x 80mm de ancho.



5- Perfil Comienzo

Se instala en la base de la pared y sirve de apoyo para los primeros paneles de revestimiento. Mide 3,8m de largo x 80mm de ancho.




6- Perfil Término

Se instala en la parte superior de la pared, por todo el borde, para terminaciones horizontales, y bajo las ventanas. Mide 3,8m de largo.




7- Esquinero Interior

Se instala en sentido vertical en todas las esquinas interiores de la fachada. Mide 3,0m de largo.



8- Perfil F para Cielo

Se instala en ángulo de 90° entre el tapacán y alero, para ensamblar y sostener. Mide 3,8m de largo.



9- Corta Gotera Ventana

Este perfil se instala sobre las ventanas entre el perfil J y la estructura de la misma. Mide 3,8m de largo.



10- Perfil H para Siding

Se utiliza en la diagonal del bajo alero, en las uniones de Siding Mediterráneo, y en cualquier encuentro plano.

Distribución Componentes Sistema Siding

1- Perfil J
2- Corta Gotera Base
3- Esquinero Exterior 50mm
4- Esquinero Exterior 80mm
5- Perfil Comienzo
6- Perfil Término
7- Esquinero Interior
8- Perfil F para Cielo
9- Corta Gotera Ventana
10- Perfil H para Siding
11- Alero sólido y perforado
12- Tapacán
13- Membrana Hidrófuga
14- Celosía para Siding
15- Siding Americano
16- Siding Mediterráneo







Perfil J

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511110018252	3,8 m	Antracita	Tira	S
2511100009100	3,8 m	Beige	Tira	S
2511100009050	3,8 m	Blanco	Tira	S
2511100009650	3,8 m	Celeste	Tira	S
2511110003200	3,8 m	Nogal	Tira	S
2512120005155	3,8 m	Roble Oscuro	Tira	S

Esquinero Interior

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511110016252	3,0 m	Antracita	Tira	S
2511100003100	3,0 m	Beige	Tira	S
2511100003050	3,0 m	Blanco	Tira	S
2511100003650	3,0 m	Celeste	Tira	S
2511110002200	3,0 m	Nogal	Tira	S
2512120004155	3,0 m	Roble Oscuro	Tira	S

Esquinero Exterior 50 mm

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511100030100	3,0 m	Beige	Tira	S
2511100030050	3,0 m	Blanco	Tira	S
2511100068624	3,0 m	Celeste	Tira	S
2511100030166	3,0 m	Nogal	Tira	S
2511100030155	3,0 m	Roble Oscuro	Tira	S

Perfil Término

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511110017252	3,8 m	Antracita	Tira	S
2511100018100	3,8 m	Beige	Tira	S
2511100018050	3,8 m	Blanco	Tira	S
2511100018650	3,8 m	Celeste	Tira	S
2511110006200	3,8 m	Nogal	Tira	S

Esquinero Exterior 80 mm

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511100002100	3,0 m	Beige	Tira	S
2511100002050	3,0 m	Blanco	Tira	S

Perfil Comienzo

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511100004050	3,8 m	Blanco	Tira	S
2511100004999	3,8 m	Mixto	Tira	S

Perfil F Cielo

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511100007050	3,8 m	Blanco	Tira	S

Perfil Corta Gotera

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511100006050	3,8 m	Blanco	Tira	S

Perfil H

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2511100041050	3,8 m	Blanco	Tira	S

Tapacán

Código	Largo	Color	Formato	S/AP
2513110002050	3,8 m	Blanco	Tira	S



Membranas hidrófugas: DVP Home Wrap

Las membranas Hidrófugas respirables para muros, fachadas y techos están fabricada en Polipropileno, un material fuerte y flexible elaborado a partir de tres capas de PP. Este polímero ha demostrado su eficacia en climas muy agresivos y fríos. Sus propiedades como resistencia al agua, viento y permeabilidad al vapor, las hacen ideales para uso como en construcciones de techos inclinados y paredes de casas industrializadas.

Papel Home Wrap DVP



- Medida: 1,2m x 41,6m
- Cubre: 50,0m2
- Fabricada en Chile
- SKU: 2515100006999

Con Membrana



Con aislante térmico


Sin Membrana




Sin aislante térmico

Pasos de Instalación


Nota: Instalar DVP HOME WRAP una vez completada la tabiquería y antes de instalar las ventanas y las puertas.




Comience envolviendo la casa desde abajo hacia arriba con la membrana, traslapando las uniones 10 cm. Fijela con grapas o clavos para que se sostenga.



Pase con la membrana por sobre las ventanas y puertas. Fije grapas por todo el contorno para sostenerla.



Haga un corte en “X” a la membrana y doble las aletas del corte hacia adentro, asegúrelos con grapas.



Instale la ventana de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y posteriormente comience con la instalación de siding.




Accesorios eléctricos para Siding

El uso de estos accesorios es altamente recomendado, dado que las tablas de siding de PVC no puedes ser perforadas, para evitar filtraciones de humedad y otros problemas que surgen al cortar estos perfiles, por lo que su uso facilita la instalación tanto de iluminaria exterior como también de salidas eléctricas para timbres o enchufes. Son importados desde Canadá, fabricados por la empresa Duraflo, con más de 50 años de experiencia en la producción de productos plásticos.

Interruptor eléctrico

Puede ser utilizado para la colocación de interruptores en el muro exterior de la casa, así como también para la salida eléctrica de enchufes.

- Medida: 3,5” x 5,0”
- Color: Blanco
- En Stock
- SKU: 2514100024050







Salida eléctrica

Ideal para la instalación de focos o lámparas exteriores colgadas desde la pared.

- Medida: 2,0” x 3,0”
- Color: Blanco
- En Stock
- SKU: 2514100023050





Herramientas para Siding

Desmontador

- Herramienta para extracción de paneles.
- Color rojo.
- En Stock
- 2514110006250



Muesca

- Alicate para perforación de siding.
- Color rojo.
- En Stock
- 2514110005250



Óvalo

- Alicate para perforación de siding.
- Color rojo.
- En Stock
- 2514110007950



Celosías para ventilación


Las celosías de PVC para ventilación permiten el flujo de aire entre el interior y exterior de una casa. Su uso es ideal para salida de artefactos que necesite aireación, además generan condiciones de humedad y limpieza del aire adecuadas para el confort dentro de los espacios habitados. También colaboran en el acondicionamiento térmico del inmueble y con la extracción de los humos en caso de incendio, además están diseñadas para ambientes corrosivos.



Celosía Circular

- Celosía para frontón
- Ventilación desde el exterior.
- Excelente UV performance.
- Medida: 18” x 18”.
- Color Blanco.


Código	Medida	Color	Formato	S/AP
2514100021050	18”	Blanco	Unitario	S




Celosía Cuadrada

- Celosía para muro.
- Ventilación desde el exterior.
- Excelente UV performance.
- Medida: 12” x 12”.
- Color Blanco.


Código	Medida	Color	Formato	S/AP
2514100021050	18”	Blanco	Unitario	S

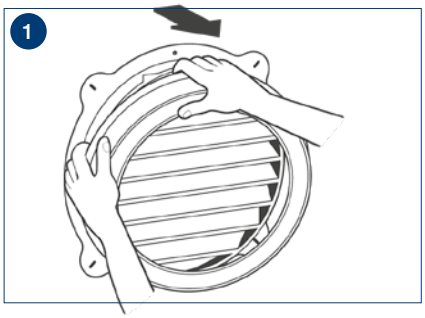


Tome la celosía y desprenda hacia adelante la cara superior de la misma.

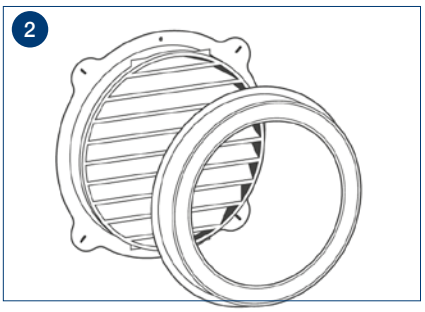


Retire el anillo de la base de la celosía para separ en dos partes.

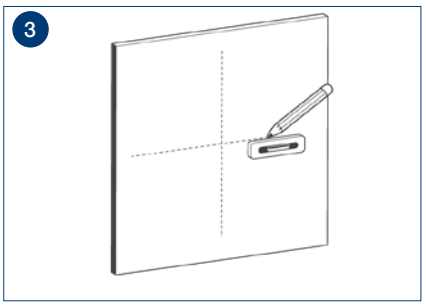


Marque con una cruz, la superficie donde instalará la celosía.

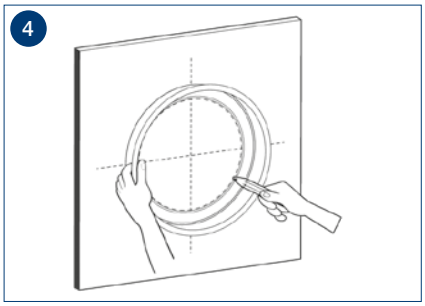


Ubique el anillo de la celosía en el centro de la marca, y dibuje su controno.

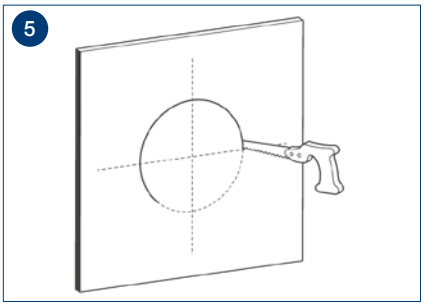


Corte con sierra manual o de disco, el círculo dibujado.

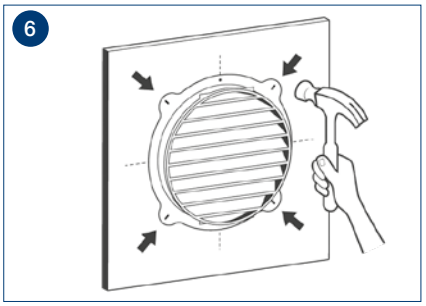


Clave la parte inferior de la celosía por sus aletas cubriendo el corte circular.

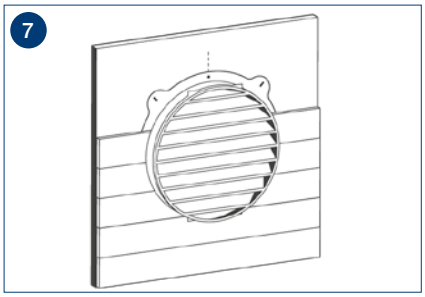

Instale Siding DVP, por el contorno de la celosía adherida a la superficie, hasta cubrir el paño completo.

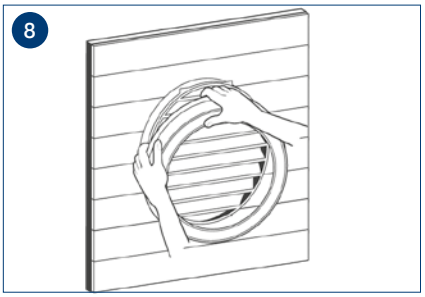

Adhiera a presión sobre la base instalada en la superficie, el anillo superior de la celosía.

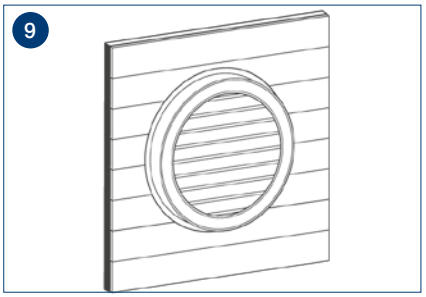

Lista la instalación de la celosía.

Canaletas para agua lluvia


El sistema de Canaletas DVP, está especialmente diseñado para la evacuación de aguas lluvias en techumbres de todo tipo, recibiendo las aguas que escurren de la estructura del techo para luego conducirlas hacia los tubos de bajada. Al estar abricadas en PVC, material que soporta dilataciones y contracciones, tienen gran resistencia a golpes, y correctamente instaladas, no gotean ni se corroen.



Canaleta
Medida: 110mm x 4m




Copla tubo bajada
Medida: 80mm



Tubo bajada
Medida: 80mm x 3m



Soporte PVC
Medida: 110mm



Clip Abrazadera
Medida: 80mm



Conector interior
Medida: 110mm



Conector exterior
Medida: 110mm



Tapa universal
Medida: 110mm



Tee
Medida: 110mm



Soporte invisible
Medida: 110mm



Copla
Medida: 110mm



Codo bajada 90º
Medida: 80mm x 90º



Codo bajada 45º
Medida: 80mm x 45º

Especificaciones

- Productos disponibles en color blanco y café.
- Formato de venta: Unitario
- Disponibilidad: En Stock

SKU disponibles canaletas para agua lluvia

Nombre	Color Blanco	Color Café	S/AP
Canaleta	2024100016050	2024100016150	S
Copla tubo bajada	2024100007050	2024100007150	S
Tubo bajada	2024100015050	2024100012150	S
Soporte pvc	2024100008050	2024100008150	S
Clip abrazadera	2024100006030	2024100003150	S
Ángulo conector exterior	2024100001050	2024100001150	S
Ángulo conector interior	2024100002050	2024100002150	S
Tapa canaleta universal	2024100020050	2024100020150	S
Tee	2024100013050	2024100013150	S
Soporte invisible	2024100017050	2024100017150	S
Copla	2024100006050	2024100006150	S
Codo bajada	2024100005050	2024100005150	S
Codo bajada	2024100004050	2024100004150	S





Perfiles para fibrocemento

DVP cuenta con una completa línea de Perfiles de PVC para una terminación más estética en fachadas revestidas con fibrocemento. Son fabricados en color gris neutral para poder pintar con el color deseado, tanto con esmalte al agua como sintético. Además son fáciles de instalar y de cortar, con corta cartón o tijeras, son seguros de manipular, no producen cortes en las manos y son sencillos de pintar, pues la pintura se adhiere con mayor facilidad, durando por más tiempo.



Perfil J
Medida: 1,5mm x 2,5m



Cortagotera Base
Medida: 1,5mm x 2,5m



Esquinero Interior
Medida: 1,5mm x 2,5m



Corta Gotera Ventana
Medida: 1,5mm x 2,5m



Esquinero Exterior 50mm
50mm x 3,0m



Esquinero Exterior 80mm
Medida: 80mm x 2,5m

Nombre	Código	Color	Unid.	S/AP
Perfil J	2412140017844	Gris	50	S
Perfil J	2512140011844	Gris	1	S
Esquinero 80 mm	2512140012850	Gris	10	AP
Esquinero 50 mm	2512140018844	Gris	5	S
Esquinero 50 mm	2512140009844	Gris	1	S
Esquinero Interior	2512140015844	Gris	16	S
Esquinero Interior	2512140010844	Gris	1	S
Cortagotera Ventana	2512140016844	Gris	50	S
Cortagotera Ventana	2512140007844	Gris	1	S
Cortagotera Base	2512140014844	Gris	50	S
Cortagotera Base	2512140006844	Gris	1	S

- VENTANAS DE PVC
- CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
- TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- SIDING DE PVC
- ACCESORIOS PARA MUEBLES
- ACCESORIOS PARA VENTANAS
- ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
- DESARROLLO INDUSTRIAL

SUCURSALES

Casa Matriz
Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2392 0000 / ventas@dvp.com

San Camilo
Fray Camilo Henríquez 951-957, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2635 3007 / sancamilo@dvp.com

Cerro Los Cóndores
Cerro Los Cóndores 181-B, Quilicura, Santiago - Chile
Fono: (56) 2 2446 4999

Planta de Inyección
Los Nogales S/N, Lote Nº38 , Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP (Nº4)
Panamericana Norte 18.800, Condominio Doña Elisa
Bodega 4 / Lampa - Santiago - Chile

Bodega DVP Poniente
Costanera Poniente, Ferrocarril 941
Bodega 24 al 28, Lampa - Santiago - Chile

Sucursal Antofagasta
Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12, Antofagasta - Chile
Fono: (56) 55 229 9852 / antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca
R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N
Casablanca Valparaíso - Chile

Sucursal Viña Del Mar
Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile
Fono: (56) 32 269 2992
vinadelmar@dvp.com

Sucursal Concepción
Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén
Fono: (56) 41 221 0751 / concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco
Freire 761 - Temuco - Chile
Fono: (56) 45 227 2829 / temuco@dvp.com

Sucursal Puerto Montt
Avenida Parque Industrial N°1407, Puerto Montt - Chile
Fono: (56) 65 227 5055 / puertomontt@dvp.com

www.dvp.cl

innovación vanguardia

Siding de PVC

calidad tecnología







SIDING DE PVC

Revestimiento para fachadas resistentes y durables

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A.
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com
Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl