



ASPEN S60



VENTANA CORREDERA

Colores disponibles



Blanco



Nogal



Antracita



Negro



Roble dorado



Montana
*(AP)



Winchester
*(AP)



Oak malt
*(AP)




Oak toffee
*(AP)

ASPEN S60: VENTANA CORREDERA



Especificaciones técnicas

- 1 Marco PVC, 60mm de ancho y 45mm de altura, multicamara.
- 2 Hoja corredera de 71 mm, menor altura visual.
- 3 Burlete de acristalar TPE, sello perimetral de sujeción segura del vidrio o dvh.
- 4 Vidrio termopanel, espesor según requerimiento del proyecto, desde 4 a 22mm.
- 5 Burlete de junquillo TPE, sello perimetral de sujeción segura del vidrio o dvh.
- 6 Junquillo PVC, perfil interior de soporte, del vidrio o DVH seleccionado, diseño en estilo con canal de condensación o liso.
- 7 Calzo de acristalar, accesorio de nivelación y ajuste.
- 8 Puente de acristalamiento ABS, accesorio de nivelación y transmisión de carga a las ruedas deslizamiento.
- 9 Refuerzo hoja, como reforzamiento estructural ante cargas de peso propio, cargas de uso y cargas de viento.
- 10 Ruedas de Nylon de 60 a 120 kg, más sistemas de cierre multipunto.
- 11 Riel de aluminio anodizado plata o bronce según corresponda.
- 12 Felpa PP, sello doble, dimension según función, de base rígida con tejido central fin seal.
- 13 Sello estanco, accesorio para sello y estanqueidad al aire y viento, superior e inferior.
- 14 Refuerzo marco, reforzamiento estructural ante cargas de peso propio, cargas de uso y cargas de viento.
- 15 Tornillos galvanizados, específicos para cada uso, autoperforantes, armado y herraje, etc.
- 16 Tapa deflectora, accesorio que disipa el paso del viento dentro del elemento.
- 17 Traslapo universal, perfil de Aluminio, sello central que brinda estanqueidad al viento.
- 18 Tapa lateral hoja, perfil de PVC terminación.



Descripción

Aspen S60 es una línea de perfiles que viene a complementar los sistemas deslizantes o correderas, modelos de ventanas que permiten un uso eficiente de los espacios interiores ya que operan dentro del vano, cumplen con exigencias térmico, acústicas y de seguridad de la mano de la buena elección del vidrio, permite hacer elementos de 2 a 4 hojas móviles, además de elementos compuestos. El sistema de cierre es de tipo multipunto con los carros adecuados para el peso de hoja logra fácil manipulación. Es versátil puede incluir Mosquitero en su versión de marco 3 guías y con la posibilidad de considerar vidrio simple 4 mm hasta DVH 22mm. Cuenta con ensayos de comportamiento a simulación de condiciones climáticas para acompañar especificaciones técnicas.

Características técnicas


	Resistencia al viento NCh890 = 12V
	Estanqueidad al agua NCh891 = 15e
	Infiltración al aire NCh892 = 30a NCh3137 = 2

térmica
 $U_f = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

Usos recomendados

	✓		✓		✓
Cocina	✓	Baño	✓		


Aperturas Disponibles



Dimensiones recomendadas:
Ventana Corredora 2 hojas móviles 2000 x 1600

Otras especificaciones

Sistemas de instalación	Colores disponibles	Espesores de vidrios
	Con aleta perimetral por fuera del vano. Directo al interior del vano.	 Blanco Folio DVH 18 - 19 - 20 21 - 22 mm Vidrios simples 4 - 5 - 6 - 8 mm

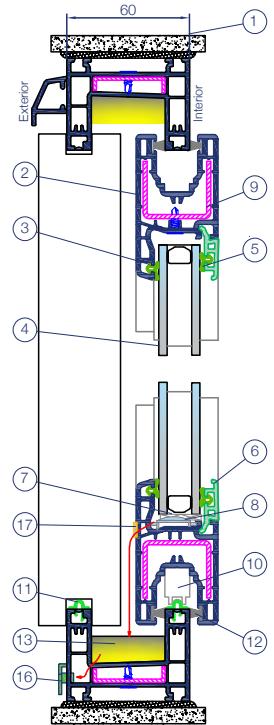

→ Dirección de desagüe.