



ASPEN S60



PUERTA CORREDERA

Colores disponibles



Blanco



Nogal



Antracita



Negro



Roble dorado



Montana
*(AP)



Winchester
*(AP)



Oak malt
*(AP)




Oak toffee
*(AP)

ASPEN S60: PUERTA CORREDERA



Especificaciones técnicas

- 1 Marco PVC, 60mm de ancho y 62mm de altura, multicamara.
- 2 Tapa cubre canal marco, perfil de PVC embellecimiento del canal del marco.
- 3 Hoja corredera disponible en 93mm, con canal de herraje estandar Europeo.
- 4 Burlete de acristalar TPE, sello perimetral de sujeción segura del vidrio o dvh.
- 5 Vidrio termopanel, espesor según requerimiento del proyecto, desde 4 a 22mm.
- 6 Burlete de junquillo TPE, sello perimetral de sujeción segura del vidrio o dvh.
- 7 Junquillo PVC, perfil interior de soporte, del vidrio o DVH seleccionado, diseño en estilo con canal de condensación o liso.
- 8 Calzo de acristalar, accesorio de nivelación y ajuste.
- 9 Puente de acristalamiento ABS, accesorio de nivelación y transmisión de carga a las ruedas deslizamiento.

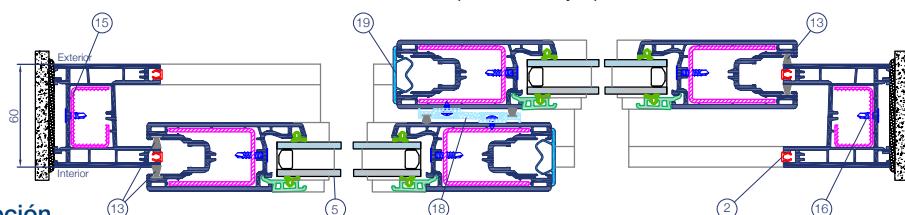

Descripción

Aspen S60 es una linea de perfiles que viene a complementar los sistemas deslizantes o correderas, modelos de ventanas que permiten un uso eficiente de los espacios interiores ya que operan dentro del vano, cumplen con exigencias térmico, acústicas y de seguridad de la mano de la buena elección del vidrio, permite hacer elementos de 2 a 4 hojas móviles, además de elementos compuestos. El sistema de cierre es de tipo multipunto con los carros adecuados para el peso de hoja logra fácil manipulación. Es versátil puede incluir Mosquitero en su versión de marco 3 guías y con la posibilidad de considerar vidrio simple 4 mm hasta DVH 22mm. Cuenta con ensayos de comportamiento a simulación de condiciones climáticas para acompañar especificaciones técnicas.


Características técnicas

Resistencia al viento NCh890 = 7V	Estanqueidad al agua NCh891 = 15e	Infiltración al aire NCh892 = 7a NCh3137 = 2
Transmitancia térmica Uf = 2,4 W/m2K	Aislación acústica referencial Rw = 28 dbA	

Usos recomendados



Aperturas Disponibles




Dimensiones recomendadas:
Puerta Corredera 2 hojas móviles 2200 x 2200

Otras especificaciones

Sistemas de instalación	Colores disponibles	Espesores de vidrios	Opciones
	Blanco Folio	DVH 18 - 19 - 20 21 - 22 mm	Vidrios simples 4 - 5 - 6 8 mm

Con aleta perimetral por fuera del vano.
Directo al interior del vano.

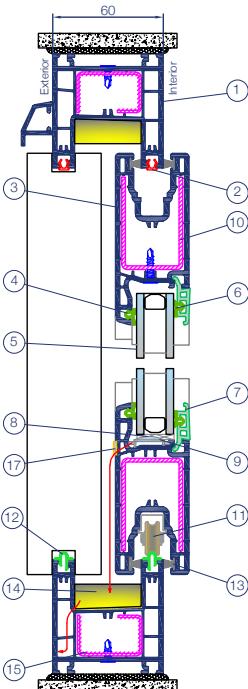

→ Dirección de desagüe.